

Legenda

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Aktivní systém ochrany chodců
	Automatický systém ochrany proti převrácení		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		
	Nízkonapěťový akumulátor		Ultrakondenzátor, nízkonapěťový		Palivová nádrž		Plynová nádrž		Bezpečnostní ventil
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel		Vysokonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		Pojistková skříň k vypnutí vysokého napětí		Vysokonapěťový ultrakondenzátor
	Obsah palivové nádrže - benzín/ethanol		Obsah palivové nádrže - nafta						



## 1. Identifikace / rozpoznávání




Označení **SCALA** na víku zavazadlového prostoru.




## 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

### 2A - Znehybnění / stabilizace




#### Automatická převodovka

1. Přesunout volicí páku do parkovací polohy „P“.
2. Zajistit vůz parkovací brzdou.




#### Manuální převodovka

1. Zařadit řadicí páku do neutrální polohy.
2. Zajistit vůz parkovací brzdou.




Otočit klíčkem zapalování do polohy „OFF“ a vyjmout klíček

nebo





stisknout tlačítko START-STOP.



Vyjmout klíč z vozidla.

### 2B - Zvedání

#### Body určené k zvedání vozu

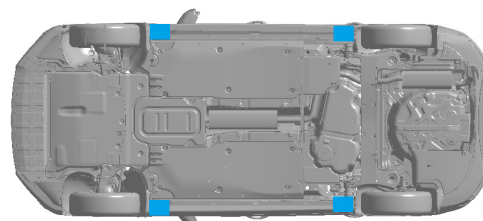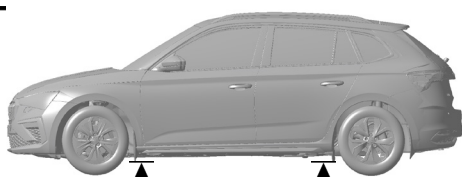

## 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


### 3A - Vypnutí napájení vozidla



Viz. kapitola 2A




nebo



a) Lokalizovat 12V baterii v motorovém prostoru, viz kapitola 3B.


b) Odpojit 12V-baterii od elektrického systému vozidla pomocí vhodných nástrojů.

1. Odpojit záporný pól (-).
2. Odpojit kladný pól (+)

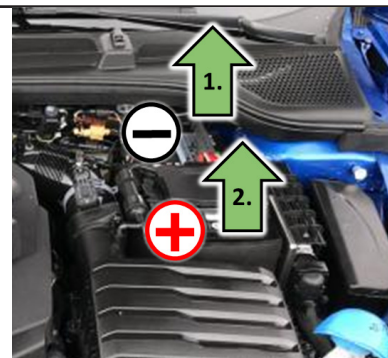



3B - Přístup k 12V baterii

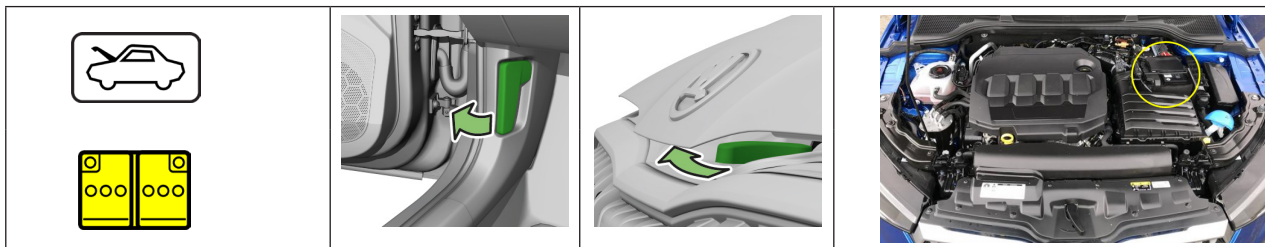


4. Přístup k posádce

Vysokopevnostní zóny karoserie



Typ zasklení: 1. Vrstvené bezpečnostní sklo  
2. Temperované bezpečnostní sklo

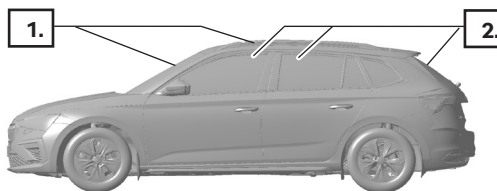

5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

		50L
		50L
		12V
		0,43Kg

6. V případě požáru



Použít odpovídající ochranné pomůcky!

7. V případě ponoření

Po vytažení vozidla z vody nechat vodu vytéct. Použít odpovídající ochranné pomůcky!



## 8. Odtažení / doprava / uskladnění

Neodtahovat vozidlo přes přední nápravu.



## 10. Vysvětlení použitých piktogramů

Hořlavý	Nebezpečí pro životní prostředí	Korozivní/žíravé	Nebezpečný lidskému zdraví	Výbušnina	Vůz na palivo skupiny kapalin 2	Vůz na palivo skupiny kapalin 1	Všeobecná výstražná značka	Zdvihací bod, středová podpěra
Požár has- te vodou	Kapota	Součást Klimati- zační	Vyjměte klíč pro centrální zamykání	Zaříze- ní pro vypnutí elektriny ve voze				